

indicadores y repetidores

INDICADORES DE PESO

VC-50 M

VC-80 I


RW-I

REPETIDOR DE PESO

RD-4

INDICADOR
DE PESO

VC-50 M



Dimensiones
DATOS EN mm

A	250
B	180
C	105



SERIE
Cely VC



DISPLAY
LCD
SEGMENTOS



CONECTABLE A
PLATAFORMA HASTA
4 CÉLULAS



BATERÍA
INTERNA
RECARGABLE



VERIFICACIÓN
METROLÓGICA
OPCIONAL

Funciones y características

Funciones destacables

- Peso-Tara-Acumulación.
- Cuentapiezas.
- Control de peso (mínimo-máximo).

Pesaje

- Conexión a plataforma de pesaje de hasta 4 células de carga.
- Hasta 6.000 divisiones. Monorango.

Construcción

- Estructura:
 - › Plástico ABS de gran resistencia.
- Teclado y display:
 - › Teclado de 7 teclas y display LCD de segmentos retroiluminado de 6 dígitos de 24 mm de altura.

Alimentación eléctrica

- Adaptador AC 12 V / 500 mA.
- Batería interna recargable 6 V / 4 Ah:
 - › Hasta 100 horas de autonomía (según condiciones de uso).

Modelo

VC-50 M

Ref.: 71AVC50M00UE

Opciones

Opción

Características


Ref.

Verificación metrológica (M)

Verificación metrológica (M), conforme a directivas UE de pesaje para conjunto de indicador y plataforma. (ver apartado Verificación metrológica de los equipos).

Consultar

Accesorios

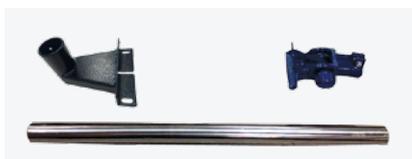


Kit columna de hierro

Columna H330 mm
Ref: 494532A

Columna H660 mm
Ref: 494534A

VC-80 I



Dimensiones DATOS EN mm

A	266,6
B	172,6
C	72




SERIE
Cely VC



DISPLAY
LCD
SEGMENTOS



CONECTABLE A
PLATAFORMA HASTA
4 CÉLULAS



BATERÍA
INTERNA
RECARGABLE



VERIFICACIÓN
METROLÓGICA
OPCIONAL

Funciones y características

Funciones destacables

- Peso-tara-acumulación.
- Control de peso (mínimo-máximo) con alarma.

Pesaje

- Conexión a plataforma de pesaje de hasta 4 células de carga.
- Hasta 6.000 divisiones. Monorango.

Construcción

- Estructura:
 - > Acero inoxidable.
- Teclado y display:
 - > Teclado de 7 teclas y display LCD retroiluminado de 3 dígitos de 52 mm de altura.

Alimentación eléctrica

- Adaptador AC 12 V / 500 mA.
- Batería interna recargable 6 V / 4 Ah.
 - > Hasta 50 horas de autonomía (según condiciones de uso).

Modelo

VC-80 I

Ref.: 71AVC80I00UE

Opciones

Opción	Características	Ref.
Verificación metrológica (M)	Verificación metrológica (M), conforme a directivas UE de pesaje para conjunto de indicador y plataforma. (ver apartado Verificación metrológica de los equipos).	Consultar

Accesorios




Kit columna de acero inoxidable

Columna H330 mm
Ref: 494533B

Columna H660 mm
Ref: 494535B

INDICADOR
DE PESO

RW-I



Dimensiones
DATOS EN mm

A	176
B	85
C	44,5



SERIE
Cely RW-I



DISPLAY
LCD
SEGMENTOS



CONECTABLE A
PLATAFORMA HASTA
4 CÉLULAS



BATERÍA
INTERNA
RECARGABLE

Funciones y características

Funciones destacables

- Peso-Tara-Acumulación.
- Cuentapiezas.
- Control de peso (mínimo-máximo) con alarma.

Pesaje

- Conexión a plataforma de pesaje de hasta 4 células de carga.
- Hasta 30.000 divisiones. Monorango.

Construcción

- Estructura:
 - › Plástico ABS de gran resistencia.
- Teclado y display:
 - › Teclado de 6 teclas y display LCD de segmentos retroiluminado de 6 dígitos de 22 mm de altura.

Alimentación eléctrica

- Adaptador AC 12 V / 500 mA.
- Batería interna recargable 1,2 V / 2000 mAh x 6:
 - › Hasta 35 horas de autonomía (según condiciones de uso).

Modelo

RW-I

Ref.: 71A00RWI02UE

Accesorios




Kit columna de hierro

Columna H330 mm
Ref: 494532A

Columna H660 mm
Ref: 494534A

RD-4



Dimensiones DATOS EN mm

A	185
B	430
C	55



SERIE
Cely RD



DISPLAY
LED
SEGMENTOS



RS-232

Funciones y características

Características principales

- Indicador para ser usado como repetidor de etiquetadoras manuales Dibal e indicadores Dibal.
- Fiable y fácil de instalar.
- Instalable en ubicación diferente a la del equipo.
- Para lectura del peso a gran distancia.

Función

- Repetidor de peso.

Construcción

- Estructura:
 - Carcasa de plástico ABS de gran resistencia.

- Display:
 - Display LED rojo de segmentos retroiluminado de 6 dígitos de 82 mm de altura.

Conexiones

- 1 RS-232.

Alimentación eléctrica

- 220 VAC, 50 Hz (Min. 187, Máx. 242 VAC).

Conectable a:

- Indicadores Dibal Serie DMI-600.
- Etiquetadora manual Dibal LP-545.

Modelo

RD-4

Ref.: **72RD4**



Ref.: 20170302

Nota: Especificaciones e imágenes sujetas a cambios sin aviso previo.